

Fanvil W611W

Notice Téléphone

Référence :

Notice_Fanvil_W611W

Trinaps11 rue Sophie Germain
90000 Belfortsupport@trinaps.com
03 39 03 40 45**Téléphonie
unifiée**

Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier.
- Utilisez le bouton .
- Ou sur  pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur la touche d'actions **Plus**.
- Mise en attente : sélectionnez **Attente**.
- Récupérer l'appel : sélectionnez **Reprendre**.

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez la touche d'actions **Plus** et sélectionnez **Trans**.
 - **Transfert direct** : Composez le numéro de la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel et appelez avec la touche  pour valider le transfert appuyez sur la touche d'actions **Trans**.
 - **Transfert assisté** :
 - Composez le numéro de la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
 - Appuyez la touche  puis pour finaliser le transfert appuyez la touche d'actions **Plus** et sélectionnez **Trans**.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez la touche d'actions **Plus** et sélectionnez **Conférence**. Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation et valider la conférence en appuyez la touche d'actions **Plus** et sélectionnez d'actions **Conférence**.

Fonctionnalité système :

- **Renvoi d'appel** :
 - Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *20102030405.
 - Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Renvoi d'appel sur non-réponse** :
 - Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *0720102030405.
 - Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Interception d'appel** :
 - Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple* : *5200
- **Musique d'attente sur votre utilisateur**
 - Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- **Fonction ne pas déranger**
 - Appeler le code *8 pour activer
 - Appeler le code *9 pour désactiver
- **Fermeture d'un groupe (désactivé par défaut sur le système)** :
 - Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple* : *0902300.
 - Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple* : *0903300.

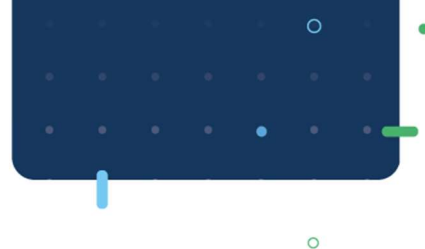

Boîte vocale :

Connectez-vous à votre boîte vocale en appelant le code #5.

La liste suivante est la représentation des menus de votre boîte vocale sous la forme d'une arborescence :


- 1 Accéder à vos messages
 - **1 écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - **2 écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boîte vocale
 - **1 gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - **2 annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnaliser qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnaliser
 - 2 Enregistrer votre annonce personnaliser
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnaliser
- 9 Quitté votre boîte vocale

INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

Activer la boîte vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boîte vocale
- Appeler le code : *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boîte vocale se désactivera.

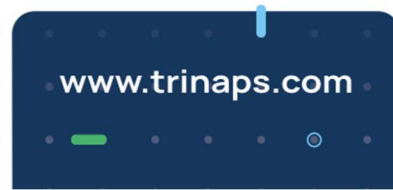

Connecter des équipements audio Bluetooth :

- Aller dans le menu avec la touche d'actions **Menu**.
- Aller dans l'onglet paramètre basic .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Dans la section « Bluetooth » changer la valeur pour « **Activé** » et validé avec le bouton d'action **Ok**, l'option Bluetooth sera activé pour la suite.
- Mettre votre équipement Bluetooth en mode appairage (vous devriez pouvoir suivre la notice de votre équipement pour cette manipulation).
- Aller dans les sous menus avec le bouton d'action **Plus** et sélectionnez **Rechercher**.
- Sélectionner votre équipement et appuyer sur le bouton d'action **Plus** et sélectionnez **Lier**.

Supprimer des équipements audio Bluetooth connectés :

- Aller dans le menu avec la touche d'actions **Menu**.
- Aller dans l'onglet paramètre basic .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Aller dans la section « Appareil Jumelé » et appuyer sur le bouton d'action **Entrer**.
- Sélectionner votre équipement et appuyer sur le bouton d'action **Plus** et sélectionner « **Effacer** ».
- Valider avec le bouton d'action **Ok**.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_Fanvil_W611W	NO-FANW611W	Manuel	Notice de téléphone Fanvil W611W	V1.0	14/08/2024	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ