

GrandStream DP722

Notice Téléphone

Référence :

Notice_GrandStream_DP722

Trinaps11 rue Sophie Germain
90000 Belfortsupport@trinaps.com
03 39 03 40 45**Téléphonie
unifiée**

Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier.
- Utiliser utilisez  ou la touche d'actions **Appel**.
- Ou sur  pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur la touche d'actions **Attente**.
- Récupérer l'appel : appuyez sur **Reprendre**.

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez la touche d'actions **Options**.
 - o **Transfert direct** : Sélectionnez **Transfert avec** puis composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel et pour valider le transfert appuyez sur la touche d'actions **Transférer**.
 - o **Transfert assisté** :
 - Sélectionnez **Transfert Assisté** puis composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
 - Appuyez la touche d'actions **Appel** puis appuyez sur **Transférer** pour finaliser le transfert.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez la touche d'actions **CONFERENCE**, Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation.

Fonctionnalité système :

- **Renvoi d'appel** :
 - o Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *20102030405.
 - o Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Renvoi d'appel sur non-réponse** :
 - o Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *0720102030405.
 - o Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Interception d'appel** :
 - o Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple* : *5200
- **Musique d'attente sur votre utilisateur**
 - o Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - o Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- **Fonction ne pas déranger**
 - o Appeler le code *8 pour activer
 - o Appeler le code *9 pour désactiver
- **Fermeture d'un groupe (désactivé par défaut sur le système)** :
 - o Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple* : *0902300.
 - o Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple* : *0903300.

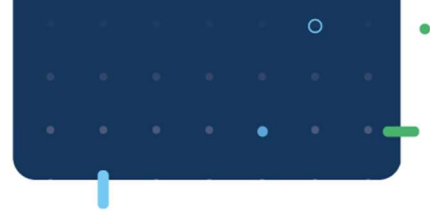

Boite vocale :

Connectez-vous à votre boite vocale en appuyant sur la touche  pendant 3s ou appelez le code #5.

La liste suivante est la représentation des menus de votre boite vocale sous la forme d'une arborescence :

- 1 Accéder à vos messages
 - 1 **écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - 2 **écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boite vocale
 - 1 **gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - 2 **annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnaliser qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnaliser
 - 2 Enregistrer votre annonce personnaliser
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnaliser
- 9 Quitté votre boite vocale

INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

Activer la boite vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boite vocale
- Appeler le code *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boite vocale se désactivera.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_GrandStream_DP722	NO-GSDP722	Manuel	Notice de téléphone GrandStream DP722	V1	05/07/2022	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ

