

Snom M30

Notice Téléphone

Référence :
Notice_Snom_M30

Trinaps

11 rue Sophie Germain
90000 Belfort

support@trinaps.com
03 39 03 40 45



**Téléphonie
unifiée**

Boutons d'actions / accueil

-  Annuaire Personnel
-  Annuaire commun
-  Historique des appels

Haut-parleur

Appui long
Boîte vocale

Appui long pour
verrouiller ou
déverrouiller



Boutons de
Navigation

Appui Long pour
activation ou désactivation
de la sonnerie

Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier.
- Utiliser utilisez .
- Ou sur  pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur la touche d'actions **Attente**.
- Récupérer l'appel : appuyez sur **Récup.**

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez la touche d'actions **transfert**.
 - **Transfert direct** : Composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel et pour valider le transfert appuyez sur la touche d'actions **transfert**.
 - **Transfert assisté** :
 - Composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
 - Appuyez la touche  puis appuyez sur **transfert** pour finaliser le transfert.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez la touche d'actions **Conf.**, Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation et valider la conférence avec la touche d'actions **Conf.**.

Fonctionnalité système :

- Renvoi d'appel :
 - Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *20102030405.
 - Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Renvoi d'appel sur non-réponse :
 - Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *0720102030405.
 - Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Interception d'appel :
 - Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple* : *5200
- Musique d'attente sur votre utilisateur
 - Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- Fonction ne pas déranger
 - Appeler le code *8 pour activer
 - Appeler le code *9 pour désactiver
- Fermeture d'un groupe (*désactivé par défaut sur le système*) :
 - Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple* : *0902300.
 - Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple* : *0903300.

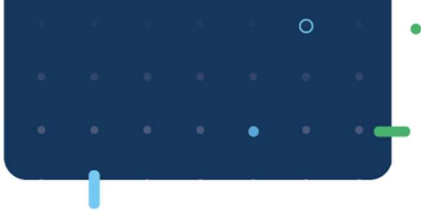

Boite vocale :

Connectez-vous à votre boite vocale en appuyant sur la touche **0.01** pendant 3s ou appelez le code #5. La liste suivante est la représentation des menus de votre boite vocale sous la forme d'une arborescence :

- 1 Accéder à vos messages
 - 1 **écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - 2 **écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boite vocale
 - 1 **gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - 2 **annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnaliser qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnaliser
 - 2 Enregistrer votre annonce personnaliser
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnaliser
- 9 Quitté votre boite vocale

INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

Activer la boite vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boite vocale
- Appeler le code *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boite vocale se désactivera.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_Snom_M30	NO-SNOM30	Manuel	Notice de téléphone Snom M30	V1.1	06/11/2023	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ

