

Snom M80

Notice Téléphone

Référence :
Notice_Snom_M80

Trinaps

11 rue Sophie Germain
90000 Belfort

support@trinaps.com
03 39 03 40 45

**Téléphonie
unifiée**

Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier.
- Utilisez utilisez .
- Ou sur  pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur la touche d'actions **Attente**.
- Récupérer l'appel : appuyez sur **Récup.**

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez la touche d'actions **transfert**.
 - **Transfert direct** : Composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel et pour valider le transfert appuyez sur la touche d'actions **transfert**.
 - **Transfert assisté** :
 - Composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
 - Appuyez la touche  puis appuyez sur **transfert** pour finaliser le transfert.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez la touche d'actions **Conf.**, Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation et valider la conférence avec la touche d'actions **Conf.**.

Fonctionnalité système :

- Renvoi d'appel :
 - Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple : *20102030405*.
 - Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Renvoi d'appel sur non-réponse :
 - Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple : *0720102030405*.
 - Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Interception d'appel :
 - Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple : *5200*
- Musique d'attente sur votre utilisateur
 - Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- Fonction ne pas déranger
 - Appeler le code *8 pour activer
 - Appeler le code *9 pour désactiver
- Fermeture d'un groupe (*désactivé par défaut sur le système*) :
 - Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple : *0902300*.
 - Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple : *0903300*.

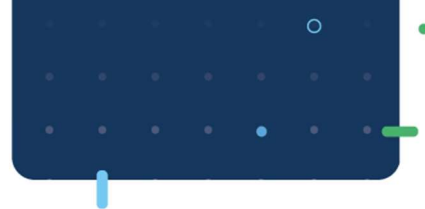

Boite vocale :

Connectez-vous à votre boîte vocale en appuyant sur la touche **1** pendant 3s ou appelez le code #5. La liste suivante est la représentation des menus de votre boîte vocale sous la forme d'une arborescence :


- 1 Accéder à vos messages
 - **1 écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - **2 écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boîte vocale
 - **1 gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - **2 annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnalisée qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnalisée
 - 2 Enregistrer votre annonce personnalisée
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnalisée
- 9 Quitter votre boîte vocale

INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

Activer la boîte vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boîte vocale
- Appeler le code *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boîte vocale se désactivera.

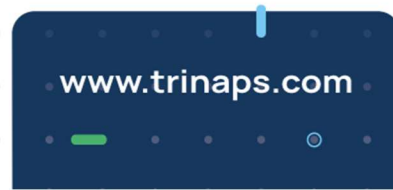

Connecter des équipements audio Bluetooth :

- Aller dans le menu avec la touche .
- Aller dans l'onglet paramètre .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Dans la section « [Enable/disable](#) » changer la valeur pour « [Activer](#) » l'option Bluetooth sera activée pour la suite.
- Mettre votre équipement Bluetooth en mode appairage (vous devriez pouvoir suivre la notice de votre équipement pour cette manipulation)
- Aller dans la section « [Search for devices](#) » sélectionner votre équipement et appuyer sur le bouton d'action **Pairer** appuyer sur **OK**.

Supprimer des équipements audio Bluetooth connectés :

- Aller dans le menu avec la touche .
- Aller dans l'onglet paramètre .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Aller dans la section « [Paired devices](#) »
- Sélectionner votre équipement et appuyer sur le bouton d'action **Plus** et sélectionner « [Effacer](#) ».
- Valider avec le bouton d'action **Oui**.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_Snom_M80	NO-SNOM80	Manuel	Notice de téléphone Snom M80	V1.1	06/11/2023	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ